

**GYSFLASH 4A разработан для зарядки или автоматической подпитки свинцовых АКБ 12В с жидким или гелевым электролитом. Высококачественный, компактный, легкий и герметичный.**

• **Обеспечивает автоматическую зарядку на 100% без надзора.** Идеален для газонокосилок, мотоциклов, легковых машин, катеров, грузовиков, и тд...

• **Начинает зарядку с 1 вольта.**


• **Случаи применения :**

- Зарядное устройство для АКБ автомобиля/мотоцикла 12В
- Поддержка в заряженном состоянии/зимовка
- Восстановление АКБ (для АКБ 12В в процессе сульфатации)

• **Сберегает бортовую электронику автомобиля при полной безопасности.**


Защита против коротких замыканий / инверсий полярности / перегрузки Противоиискровая система

• **Специфическая зарядка в случае сильных заморозков**




ALL BATTERIES

**Поставляется с 2 наборами быстрых соединений** (зажимы и наконечники). Зарядное устройство подсоединяется очень быстро благодаря соединительному кабелю для « наконечников » для закрепления наглухо на АКБ.

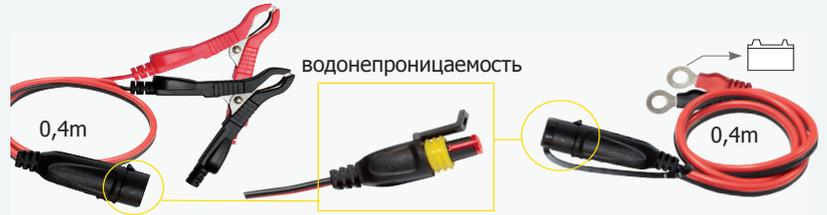

## КРИВАЯ ЗАРЯДКИ

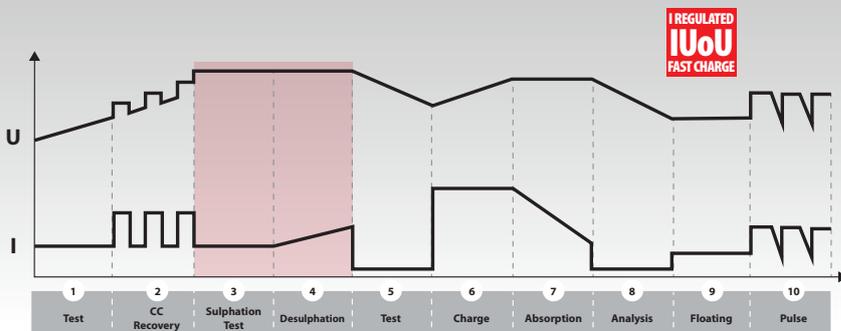

- 1 - Тестирование замкнутых элементов АКБ
- 2 - Восстановление элементов, поврежденных вследствие продолжительной глубокой разрядки
- 3 - Тестирование сульфатированной батареи
- 4 - Десульфатация / Восстановление батареи
- 5 - Проверка восстановления батареи
- 6 - Зарядка батареи на 80%
- 7 - Зарядка батареи на 100%
- 8 - Анализ зарядки батареи
- 9 - Поддерживающий заряд
- 10 - Заново начинает цикл зарядки для поддержания рабочих характеристик

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	12 V	90 W	START MINI	CHARGE		Moyen / Average (EN 60335)	Boost	Equalize / Absorption		Floating	36 x 18,5 x 7 cm	0.85 kg
				On board	Maintenance			14.6 V (T>0°)	15 V (T<0°)			
230 V	12 V	90 W	1 V	1.2>70 Ah	1.2>130 Ah	0.8 - 3.6 A	4 A	14.6 V (T>0°)	15 V (T<0°)	13.6V	36 x 18,5 x 7 cm	0.85 kg